

oventrop

**A strangszabályozás jelene és jövője:
modern műszaki megoldások az
Oventroptól**

2019. november 7-8.



Olsberg






Brilon

- 1851 alapították Németországban, azóta is családi vállalkozás
- több mint 1000 alkalmazott, melynek 90%-a Németországban dolgozik, a többi a képviselőleteken, leányvállalatokban
- nem a tőzsdén lévő cég
- több mint 5000 termék



- Díjaink

30% BAFA-Förderung für
die Heizungsoptimierung
in Deutschland*

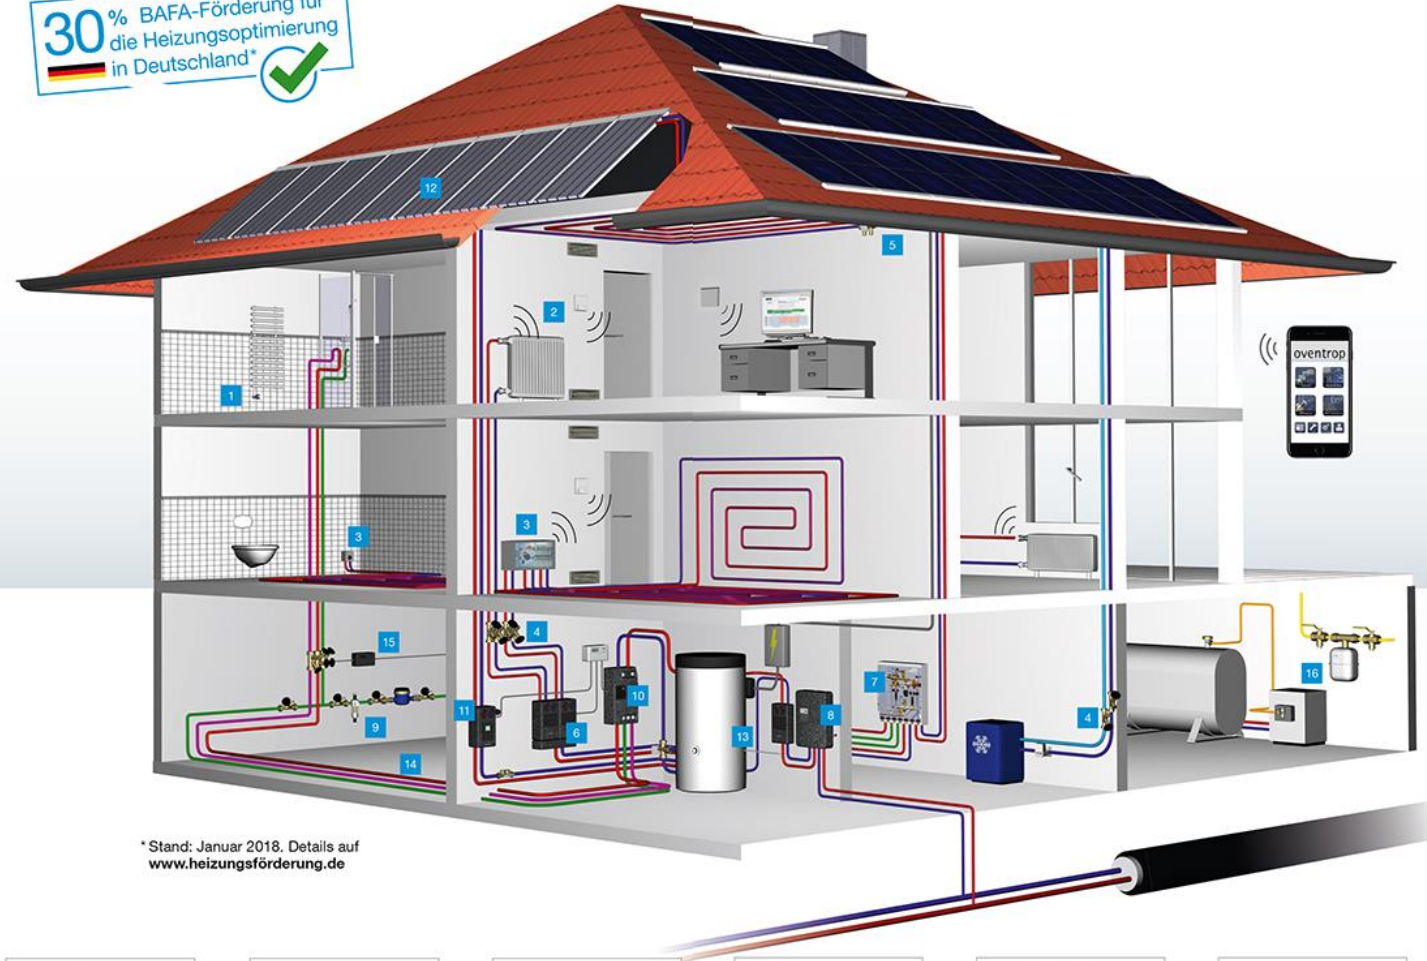

* Stand: Januar 2018. Details auf
www.heizungsforderung.de

Csővezetéki és elzáró szerelvények





Statikus szabályozás

**„ Hydrocontrol VTR”,
menetes kivitel,
DN10-DN50**

**„Hydrocontrol VFC”
karimás kivitel
DN20-DN400**

„Hydrocontrol VFC” karimás strangszabályozók





Dinamikus szabályozás

„Cocon” beszabályozó és szabályozó szelepcsalád.

A szelepen a tervezési fázisban egy előzetesen megadott nyomáskülönbséghez meghatározott névleges térfogatáram a számított előbeállítási érték beállításával valósítható meg (beszabályozás).

Az előbeállítási érték reprodukálható.

„COCON” termékcsalád (PN 16 és PN 25 kivitelben egyaránt)

- Automatikus áramlásvezérlés a nyomáskülönbségtől függetlenül
- A maximális áramlási sebesség korlátozása





**„Cocon QTZ“
DN10-DN32**



**„Cocon QTR“
DN40-DN50**




**„Cocon QFC“
DN40-DN200**

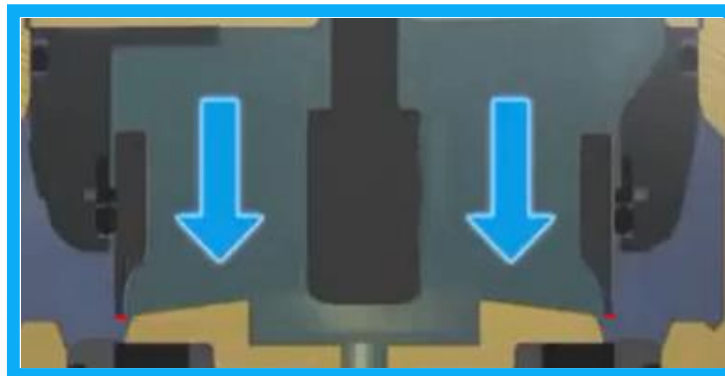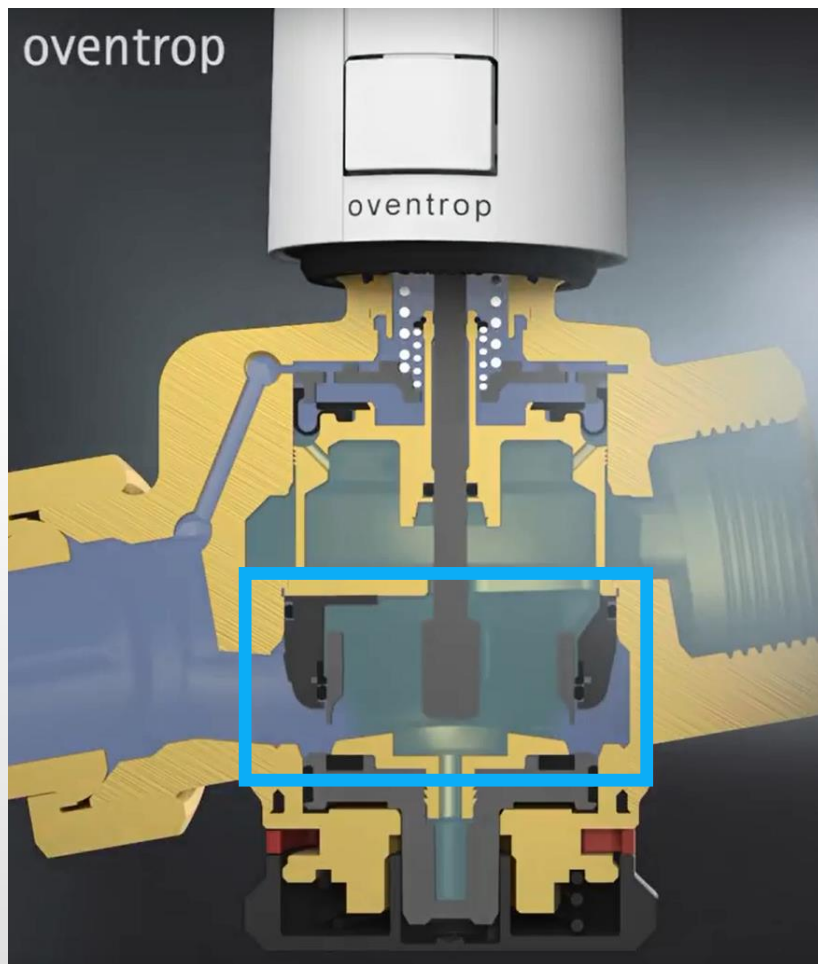

„Cocon QTZ” beszabályozószelep motorral ellátva


Az Oventrop „Cocon” szabályozószelepek arányos, reprodukálható előbeállítással rendelkeznek. Alkalmask üritésre, töltésre és elzárhatók, az átfolyó térfogatáram méréshez mérőcsonkkal szereltek, A ház sárgaréz (DN 15) ill. vörösöntvény (DN 20), a szelepkúp EPDM ill. PTFE anyagból készült, az O-gyűrűk EPDM anyagúak, a szabályozóbetét orsója rozsdamentes acél. Csatlakozómenet: M 30 x 1,5.

OV

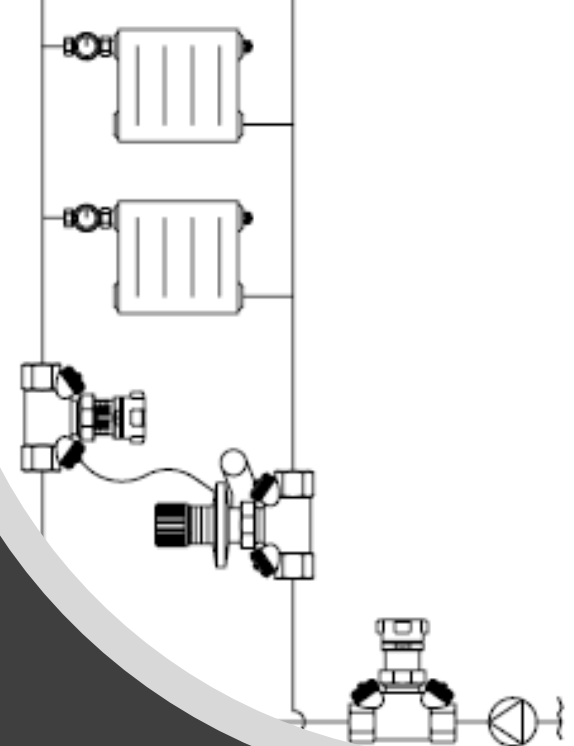


Prémium szerelvények + rendszerek


Dinamikus strangszabályozó pár:
„Hydromat DTR-Hydrocontrol VTR”

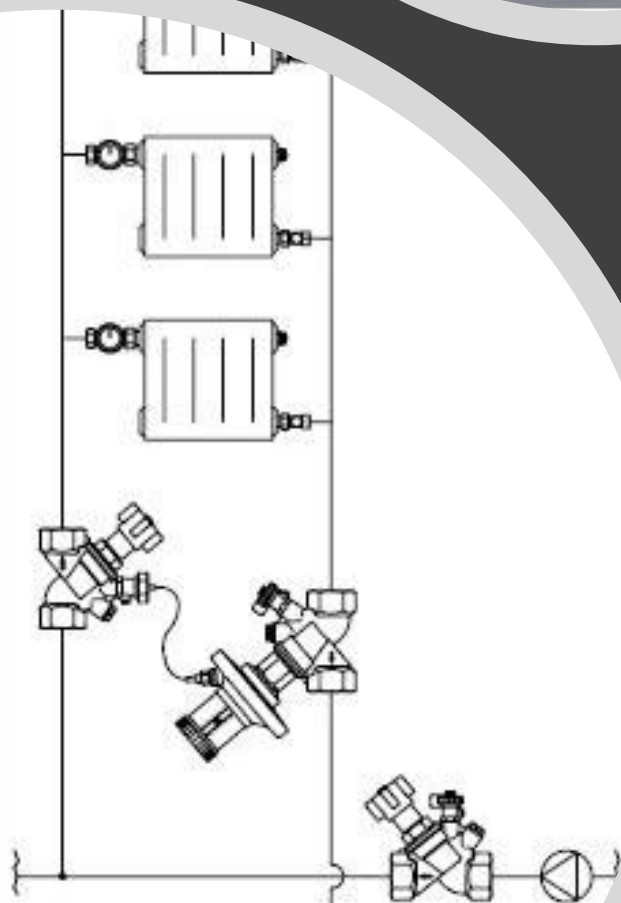

„Regudis H-HT” távhő-állomás

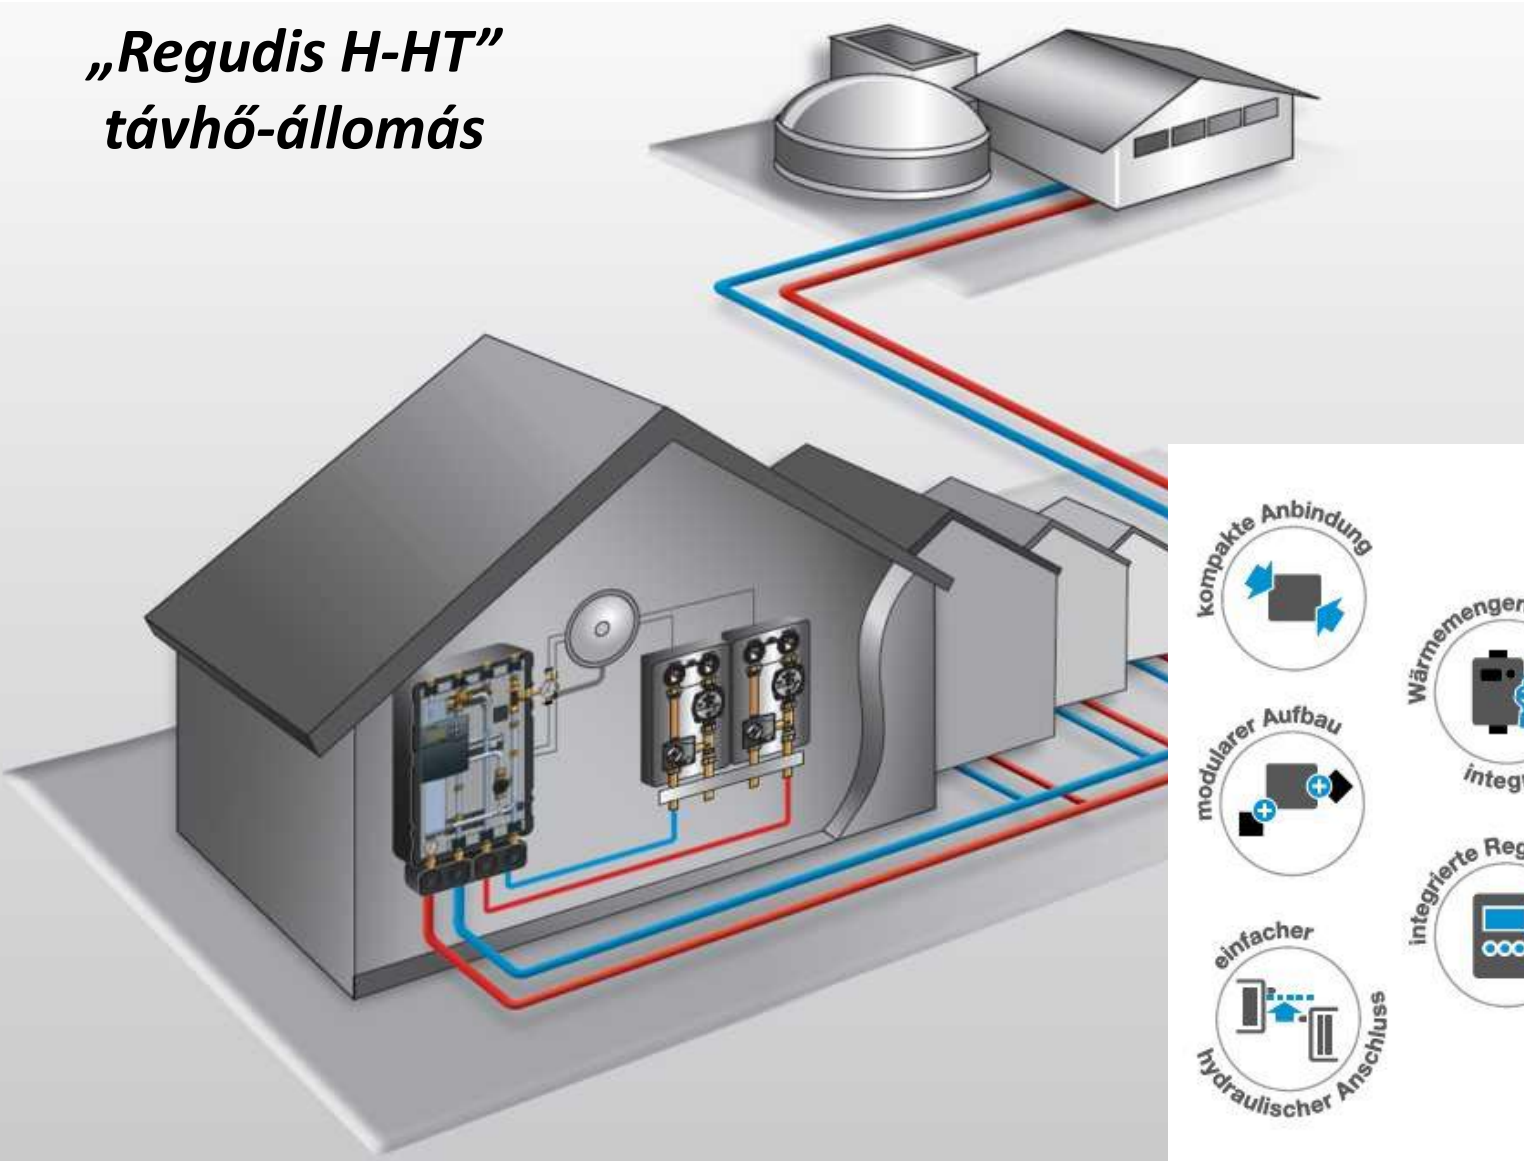


oventrop

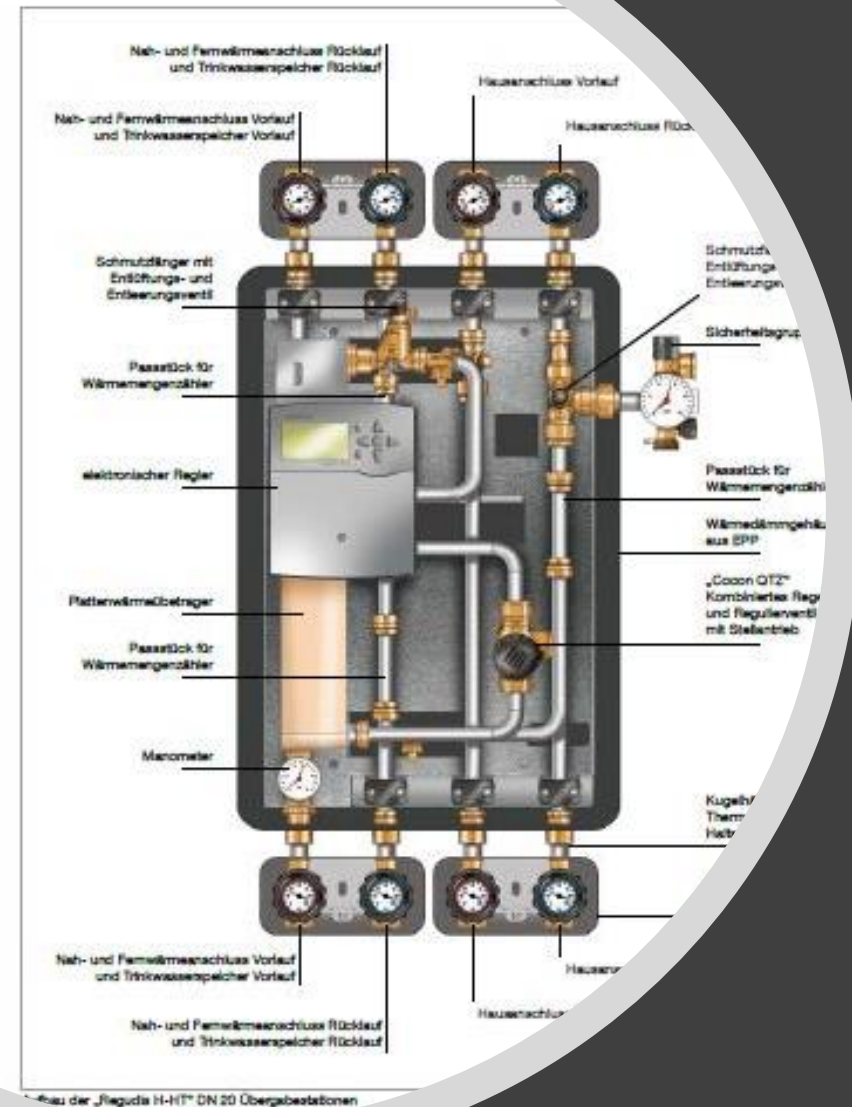

Regudis H-HT távhő-állomás

„Regudis H-HT távhő állomás

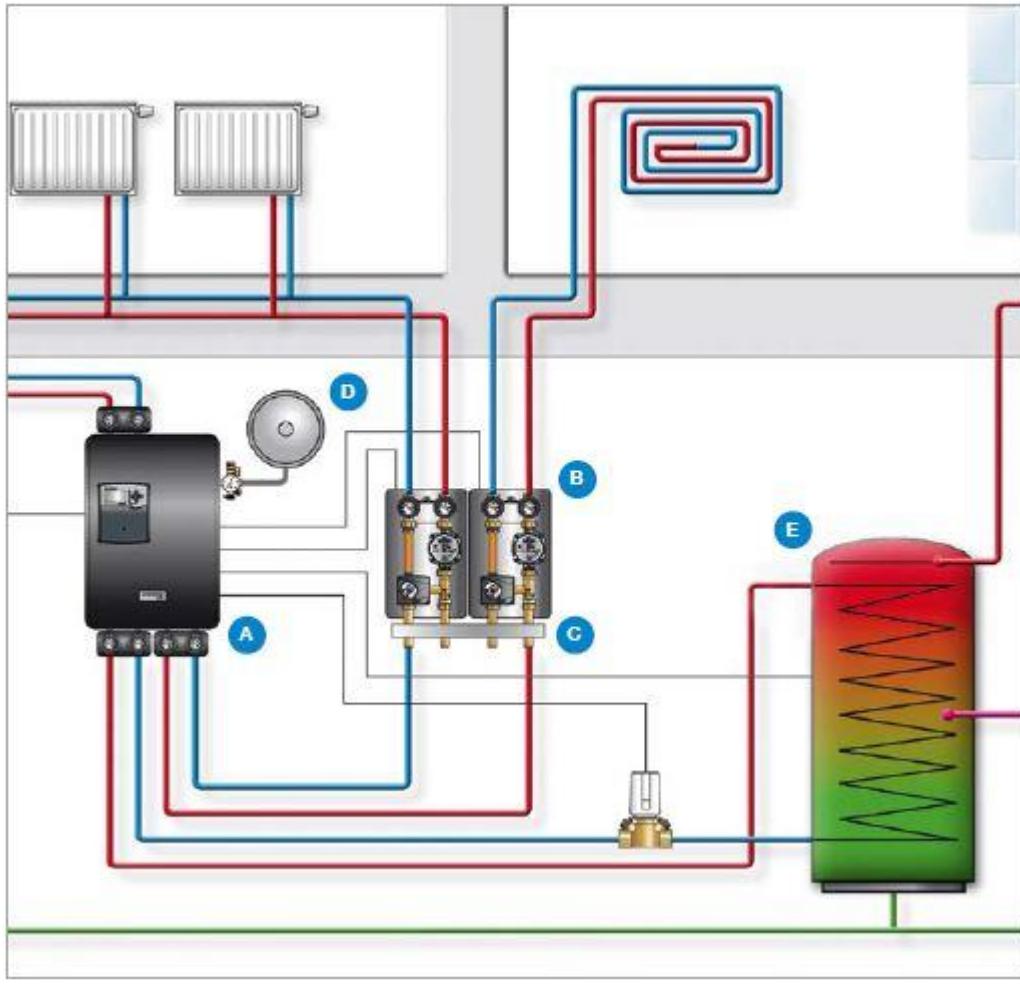

Előnyök

- Egyszerű hidraulikus csatlakozás, távhő hálózathoz
- Direkt és indirekt csatlakozási lehetőség az ivóvízes hálózat fűtéséhez (fűtőcsőkégyós tároló vagy hőcserélő segítségével)
- Beépíthető hőmennyiségmérő
- Időjárásfüggő elektronikus szabályozóval ellátott termék
- A modul felépítésnek köszönhetően sokoldalú csatlakozási lehetőség biztosított
- Egyszerű szerelhetőség, időhatékony kivitelben

A: „Regudis H-HT távhő-állomás

B: „Regumat M3-180” szivattyús transzport állomás

C: „Regudis H-HT2 osztó-gyűjtő DN20/25



D: Membrános tágulási tartály

E: „Hydrocor WM” tartály

„OVDMC-3” hidraulikai beszabályozási mérőműszer

- Könnyű kezelhetőség mobiltelefon vagy tablet segítségével
- Adatgyűjtés, dokumentálás gyorsan, hatékonyan
- Integrált WLAN kapcsolat
- Folyamatos mérés lehetséges
- Automatikus légtelenítés mérés előtt bypass-funkcióval
- Hosszú üzemidő, a gyors feltöltésű akkumulátorok segítségével (LiFe akku)
- Magas nyomáskülönbség mérés, 2,5 bar-ig
- Más gyártók termékeinek adataival feltöltve, mérésük megoldható
- Könnyű, biztonságos bőrönd a szállításhoz
- iOS és Android rendszerre egyaránt tud kapcsolódni







Oventrop GmbH & Co. KG/magyarországi képviselő
Németh Roland

www.oventrop.hu

mail@oventrop.hu

+36-1-2806-720, +36-30-411-3570